


BRAMKA DLA PERSONELU SW 026.000

Bramka służy do komunikacji służb obsługujących obiekty handlowe oraz inne. W alternatywnym wykonaniu jest wyposażona w zamek patentowy. Otwarcie bramki następuje ręcznie poprzez pociągnięcie za pionową rurkę ramienia wzdłuż osi poziomej i pchnięcia w kierunku otwarcia. Zamknięcie bramki – czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.

Bramka wykonana jest ze stali pokrytej warstwą niklowo-chromową. Przeznaczona jest do pracy tylko w pomieszczeniach zamkniętych o utwardzonym podłożu. Mocowanie odbywa się za pomocą trzech śrub $\varnothing 8 \times 120$ i kołków rozporowych $\varnothing 12 \times 100$. Podobnie mocowany jest słupek zamykający.

Ciężar bramki 13 kG.

Ciężar słupka 4 kG.

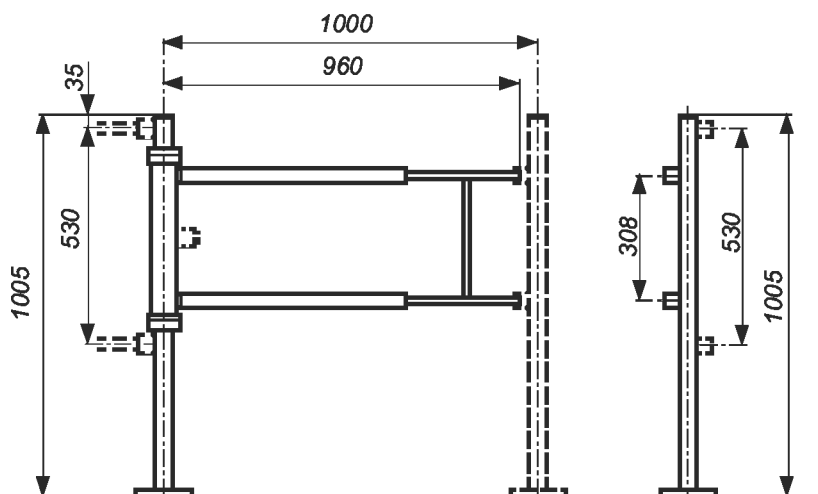

bramka dla personelu
SW 026.000
SW 026.000 K – zamykana na klucz

słupek zamykający
SW 026.100

SW 026.000
SW 026.000 K



SW 026.100

SW 026.001
SW 026.001 K



SW 026.101

SW 026.002
SW 026.002 K



SW 026.102

SW 026.003
SW 026.003 K



SW 026.103

SW 026.004
SW 026.004 K



SW 026.104

SW 026.005
SW 026.005 K



SW 026.105

SW 026.006
SW 026.006 K



SW 026.106

SW 026.007
SW 026.007 K



SW 026.107



www.metal-poz.pl